


Linee Automatiche di Frittura, Bollitura e Aromatizzazione

**Automatic Lines for Frying, Boiling and Flavoring** 



# NASTRO TRASPORTATORE

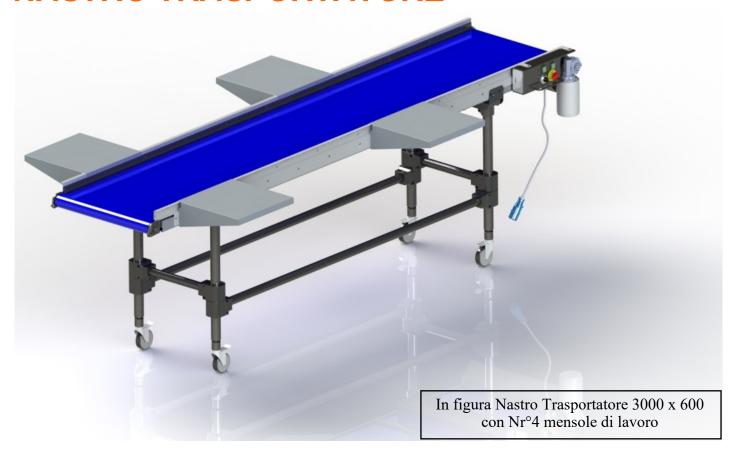

#### **CARATTERISTICHE:**

- Nastro trasportatore per la movimentazione di prodotti alimentari;
- Velocità del nastro regolabile;
- Possibilità di inclinare il piano di trasporto;
- Altezza di carico e scarico regolabile;
- Possibilità di aggiungere delle mensole sul fianco del nastro per effettuare lavori di confezionamento manuale;
- Misure di larghezza e lunghezza del nastro personalizzabili;
- Quadro comandi a bordo macchina, facilmente estraibile;
- Dispositivi di sicurezza a norma;
- Struttura con ruote girevoli con freno e regolabili in altezza per una migliore stabilità in caso di pavimenti sconnessi;
- Struttura leggera e robusta per facilità di movimentazione;
- Macchina con marchio CE.



### Linee Automatiche di Frittura, Bollitura e Aromatizzazione

**Automatic Lines for Frying, Boiling and Flavoring** 










#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- ➤ Misure di ingombro cm 310 x 139 x 95 (misure con mensole di lavoro);
- Misure di ingombro cm 310 x 75 x 95 (misure senza mensole di lavoro);
- Possibilità di realizzare il nastro in:
  - o Poliuretano alimentare;
  - Nastro in rete tipo TN;
  - o Rete monofilo tipo BS (con vari passi a disposizione).
- Altezza di carico prodotto 94,5 cm (regolabile);
- Altezza di scarico prodotto 94,5 cm (regolabile);
- Quadro elettrico e parti facilmente smontabili per facilitare la pulizia;
- Struttura e parti costruite integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
- Tensione di alimentazione 220 V;
- Massima potenza elettrica impiegata 100W.










## Linee Automatiche di Frittura, Bollitura e Aromatizzazione

**Automatic Lines for Frying, Boiling and Flavoring** 



#### **DIMENSIONI:**

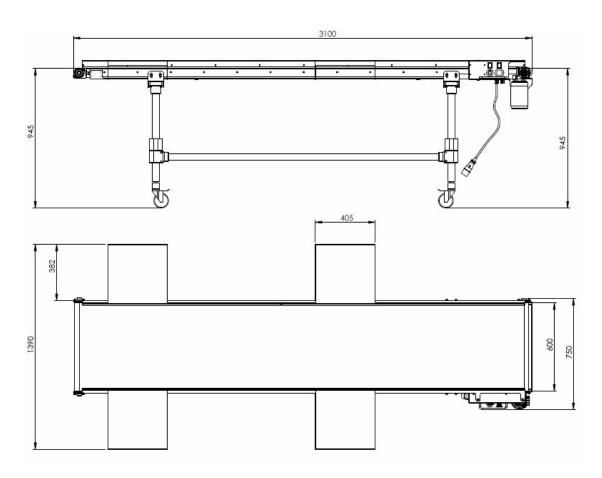

Disegno relativo ad un nastro di lunghezza 3000 mm e larghezza 600 mm; Possibilità di personalizzare il nastro con diverse larghezze (es. 200 - 400 -600 - 800- 1000 mm...etc), e lunghezza personalizzabile a seconda delle esigenze.